



DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX

Düz tepeli nokta içerikli, yüksek mürekkep transferi için dijital plaka

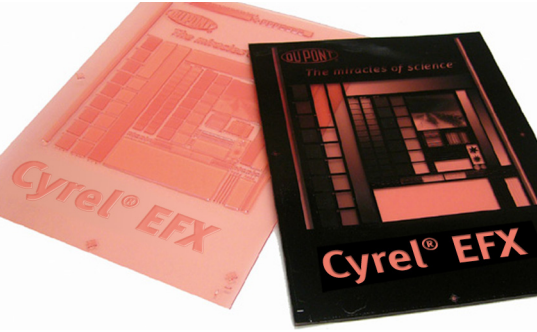

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX

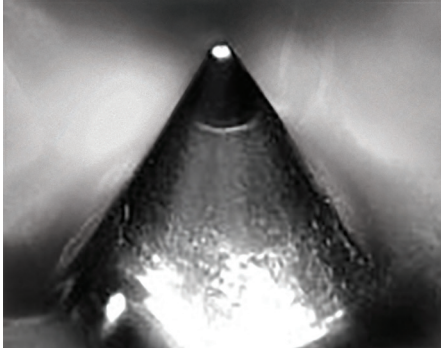

Cyrel® EASY içerisinde düz tepeli nokta barındıran

DuPont Advanced Printing, baskı ve ambalaj baskısı endüstrileri için önde gelen teknoloji ve ürünleri bir araya getirmektedir. DuPont™ Cyrel® dünyada önde gelen, dijital ve analog fleksografik plaka işleme sistemlerinden, Cyrel® ekipmanları, Cyrel® round silindir baskı plakaları, montaj ve pozlama ekipmanları girmektedir ve yepyeni Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir.

DuPont™ Cyrel® Sistemleri: Yüksek Hızda En Yüksek Kalite.

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX içerisinde düz tepeli nokta barındıran, yarı tonlar, ince işler ve zemin baskılarında yüksek kalitede baskı için termal prosese uygun plakadır. Cyrel® EASY FAST EFX özellikle zemin baskıları, yüksek zemin mürekkebi transferi ve düşük nokta kazancı için mikro-taramaya uyumlu pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX

Uygulamalar

- Esnek ambalaj
- Etiket ve Yapışkanlı Etiket
- Zarflar
- Kargo poşetleri
- Katlamalı karton
- Ön baskı hatları
- İçecek kutuları

Ürün Özellikleri

- Termal prosese uygun ve tamamen yeni bir polimer yapısına sahip olan Cyrel® EASY FAST EFX, daha yüksek mürekkep transferi ve çözünürlük sağlayarak esnek ambalaj endüstrisi için bir referans noktası oluşturmaktadır.
- Genişletilmiş gamut baskı için idealdir.
- Düz tepeli nokta yapısı daha az sıkışma sağlayarak, daha tutarlı ve stabil bir baskı yüzeyi sağlar.

- Daha istikrarlı ve tekdüze yapısı baskı öncesi hazırlık süresini kısaltır.
- Küçük yapıdaki düz tepeli noktalar yüksek çözünürlük ve çok geniş renk tonu aralığı ile canlı ve keskin baskı sonuçları sağlar.
- Cyrel® EASY FAST EFX'in pürüzsüz yüzeyi micro-tarama ile uygulanan özel efektli baskılar için mükemmeldir.
- Kurutma adımına gerek kalmadan bir saatten kısa bir sürede plaka hazırlanabilir.

Baskı Mürekkebi ve Solvent Uyumu

Cyrel® EASY FAST EFX plakaları solvent bazlı, su bazlı ve UV mürekkepler ile mükemmel uyum sağlar.

Plaka İşleme

Cyrel® FAST termal indirme sistemi, bitmiş Cyrel® FAST plakaların bir saatten kısa bir sürede hazır olmasını sağlayarak, hızlı geri dönüş ve mümkün olan en yüksek kalite ihtiyacı olan pazarlar için en ideal just-in-time plaka

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX

Düz tepeli nokta içerikli, yüksek mürekkep transferi için dijital plaka

işleme sistemi haline gelmiştir. Cyrel® FAST termal indirme eşsiz plaka kalitesi ve standardı getirir. Bu indirme sistemi solvent yıkamaya gerek kalmadan bitmiş plaka üretimi sağlar. Cyrel® EC/LF pozlama ve son poz ünitesi ise Cyrel® FAST termal indirme sistemini tamamlamak üzere mevcuttur.

Kullanım Prosesi

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFX, Cyrel® FAST termal plaka işleme sistemi ile uyumludur. Plaka tabanını oluşturmak ve hassasiyetini maksimize etmek için arkadan pozlandırınız. İstenen rölyefe göre arka pozlandırma değişebilir. Koruyucu örtüyü çıkartın ve plakayı CDI ile işleyin. Yüzeyinin ön tarafını pozlandırın. Plakayı Cyrel® FAST termal ile indirin. Plakanın son pozlamasını yaparak

yüzeydeki yapışkanlığı alın. Tam polimerizasyonu sağlamak için son pozlama yapın.

Montaj

Cyrel® EASY FAST EFX plakaları için Microdot montaj ekipmanları tavsiye edilmektedir. Çift taraflı yapışkanlı bant, daha kolay ve pürüzsüz bir yüzey için silindir – plaka değil- üzerine uygulanmalıdır. Polyester yapısı büyük plakalarda dahi hassas kayıt sağlayacaktır.

Depolama - Hammadde

Pozlanmamış plakaları serin bir ortamda (4-32°C, 40-90°F) ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta depolayınız. Ayrıca nem kontrolü gerekmez. Cyrel® EASY FAST EFX plakaları arasına üretim sonrası , nakliye ve depolama esnasında maksimum koruma

sağlaması için köpük konulmuştur. Plakaları düz olarak istifleyiniz.. Plakalar doğrudan güneş ışığına ve aşırı beyaz ışığa maruz bırakılmamalıdır. Yüksek ozon konsantrasyonları ile sürekli temastan kaçınılmalıdır.

Elleçleme - Hammadde

Tüm fotopolimer plakalarda olduğu gibi Cyrel® EASY FAST EFX plakaları UV içermeyen ışık; örneğin kehribar rengi film ile sarılmı floresan ampul altında elleçlenmelidir.

Depolama – Bitmiş Plaka

Plakalar, baskı sonrasında, depolama öncesinde uyumlu bir solvent ile baştan aşağı temizlenmelidir. Plakalar silindir üzerinde ya da demonte edilerek düz olarak saklanabilirler.

Teknik Veriler					
	Cyrel® EASY FAST EFX 45 Kalınlık 1,14 mm / 0,045 inç	Cyrel® EASY FAST EFX 67 Kalınlık 1,70 mm / 0,067 inç	Cyrel® EASY FAST EFX 100 Kalınlık 2,54 mm / 0,10 inç	Cyrel® EASY FAST EFX 107 Kalınlık 2,72 mm / 0,107 inç	Cyrel® EASY FAST EFX 112 Kalınlık 2,84 mm / 0,112 inç
Durometre	74-76 Sh A	65-67 Sh A	58-60 Sh A	58-60 Sh A	53-55 Sh A
İmaj Reprodüksiyon	1-98% @ 190 LPI - 75 L/cm	1-98% @ 190 LPI - 75 L/cm	1-98% @ 190 LPI - 75 L/cm	1-98% @ 150 LPI - 60 L/cm	1-98% @ 150 LPI - 60 L/cm
Minimum Pozitif Çizgi Genişliği	0,10 mm (4 mil)	0,10 mm (4 mil)	0,10 mm (4 mil)	0,10 mm (4 mil)	0,20 mm (8 mil)
Minimum İzole Edilmiş nokta ebadı	150 mikron (0,15 mm)	150 mikron (0,15 mm)	150 mikron (0,15 mm)	150 mikron (0,15 mm)	200 mikron (0,20 mm)
Rölyef Derinliği	0,55 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,80 mm	0,85 mm

www.cyrel.com.tr

Daha fazla bilgi için; www.cyrel.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya Cyrel® uzmanınız ile temasa geçebilirsiniz:

Du Pont Türkiye
Tel: + 90 216 687 04 00

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
Tel: +49 (0) 6102 18 1592