



# DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFM

İçerisinde Düz Tepeli Nokta Barındıran, Yüksek Mürekkep Transferi Sağlayan Dijital Plaka

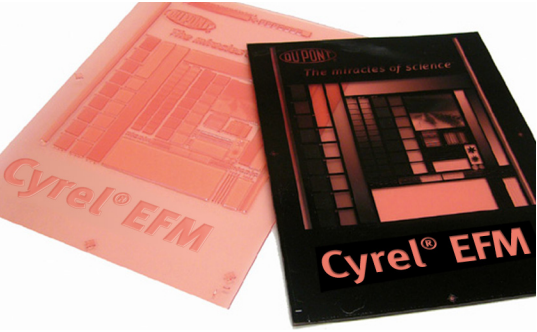

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFM

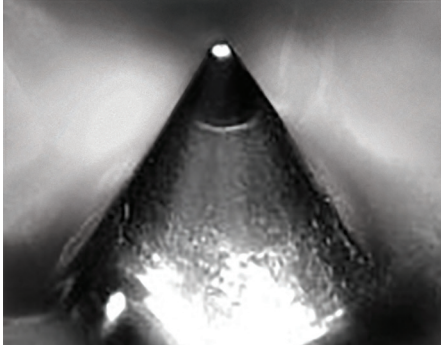

Cyrel® EASY içerisinde düz tepeli nokta barındıran

DuPont Advanced Printing, baskı ve ambalaj baskısı endüstrileri için önde gelen teknoloji ve ürünleri bir araya getirmektedir. DuPont™ Cyrel® dünyada önde gelen, dijital ve analog fleksografik plaka işleme sistemlerinden, Cyrel® ekipmanları, Cyrel® round silindir baskı plakaları, montaj ve pozlama ekipmanları ve yepyeni Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir.

DuPont™ Cyrel® EASY Plakaları: Komplike renkler, kolay iş akışı.

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFM orta durometrelili, içerisinde düz tepeli nokta barındıran, termal prosese uygun, kağıt üzeri baskı için tasarlanmış, hem kaplamalı hem de kaplamasız kağıda mükemmel renk transferi sağlayan plakadır. Cyrel® EASY FAST EFM olağanüstü yüksek mürekkep yoğunluğu ve düşük nokta kazancı için ideal, zeminlerin mikro hücrelere uygun olan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

## DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFM

### Uygulamalar

- Ön baskı hatları
- Kargo poşetleri
- İçecek kutuları
- Zarflar
- Katlamalı karton
- Etiket ve Yapışkanlı Etiket
- Esnek ambalaj

### Ürün Özellikleri

- Orta durometre düz tepeli nokta
- Yüksek ölçüde geliştirilmiş baskı dayanıklılığı ve tutarlılığı
- Mükemmel mürekkep transferi, zemin mürekkebi dağılımını geliştirir ve matlaşmayı azaltır
- Kaplamalı ve kaplamasız kağıda yüksek kaliteli baskı yapılmasını sağlamak için geniş bir baskı altı malzemesi yelpazesine sahiptir.

- Daha iyi kalitede yeniden üretim sağlayan yüksek pozlama çözünürlüğü
- İstisnai pozlama toleransı
- Mükemmel kalınlık istikrarı
- Kısa hazırlık süresi

### Baskı Mürekkebi ve Solvent Uyumu

Cyrel® EASY FAST EFM plakaları su bazlı, solvent bazlı ve UV mürekkepler ile mükemmel uyum sağlar.

### Plaka İşleme

Cyrel® FAST termal indirme sistemi, bitmiş Cyrel® FAST plakaların bir saatten kısa bir sürede hazır olmasını sağlayarak, hızlı geri dönüş ve mümkün olan en yüksek kalite ihtiyacı olan pazarlar için en ideal just-in-time plaka işleme sistemi haline gelmiştir. Cyrel® FAST termal indirme eşsiz plaka kalitesi ve standardı getirir. Bu indirme sistemi solvent yıkamaya gerek kalmadan bitmiş plaka üretimi sağlar. Cyrel® ECLF pozlama ve son poz ünitesi ise Cyrel® FAST termal indirme sistemini tamamlamak üzere mevcuttur.

# DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFM

İçerisinde Düz Tepeli Nokta Barındıran, Yüksek Mürekkep Transferi Sağlayan Dijital Plaka

## Kullanım Prosesi

DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFM, Cyrel® FAST termal plaka işleme sistemi ile uyumludur. Plaka tabanını oluşturmak ve hassasiyetini maksimize etmek için arkadan pozlandırınız. İstenen rölyefe göre arka pozlandırma değişebilir. Koruyucu örtüyü çıkartın ve plakayı CDI ile işleyin. Yüzeyinin ön tarafını pozlandırın. Plakayı Cyrel® FAST termal ile indirin. Plakanın son pozlamasını yaparak yüzeydeki yapışkanlığı alın. Tam polimerizasyonu sağlamak için son pozlama yapın.

## Montaj

Cyrel® EASY FAST EFM plakaları için Microdot montaj ekipmanları tavsiye edilmektedir. Çift taraflı yapışkanlı bant, daha kolay ve pürüzsüz bir yüzey için silindir – plaka değil- üzerine uygulanmalıdır. Polyester yapısı büyük plakalarda dahi hassas kayıt sağlayacaktır.

## Depolama - Hammadde

Pozlanmamış plakaları serin bir ortamda (4-32°C, 40-90°F) ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta depolayınız. Ayrıca nem kontrolü gerekmez. Cyrel® EASY FAST EFM plakaları arasına üretim sonrası , nakliye ve depolama esnasında maksimum koruma sağlaması için köpük konulmuştur. Plakaları düz olarak istifleyiniz.. Plakalar doğrudan güneş ışığına ve aşırı beyaz ışığa maruz bırakılmamalıdır. Yüksek ozon konsantrasyonları ile sürekli temastan kaçınılmalıdır.

## Elleçleme - Hammadde

Tüm fotopolimer plakalarda olduğu gibi Cyrel® EASY FAST EFM plakaları UV içermeyen ışık; örneğin kehribar rengi film ile sarımlı floresan ampul altında elleçlenmelidir.

## Depolama – Bitmiş Plaka

Plakalar, baskı sonrasında, depolama öncesinde uyumlu bir solvent ile baştan aşağı temizlenmelidir. Plakalar silindir üzerinde ya da demonte edilerek düz olarak saklanabilirler. Plakalar direkt gün ışığına veya filtre edilmemiş beyaz ışığa maruz bırakılmamalıdır. Elleçleme ve depolama ile ilgili detaylı bilgiye ilgili satış temsilciniz üzerinden ulaşabilirsiniz.

## Teknik Veriler

	Cyrel® EASY FAST EFM 45 – Kalınlık 1,14 mm / 0,045 inç	Cyrel® EASY FAST EFM 67 – Kalınlık 1,70 mm / 0,067 inç	Cyrel® EASY FAST EFM 100 – Kalınlık 2,54 mm / 0,10 inç	Cyrel® EASY FAST EFM 112 – Kalınlık 2,84 mm / 0,112 inç
Durometre	73 Sh A	65 Sh A	56 Sh A	55 Sh A
İmaj Reprodüksiyon	1-98% 75 L/cm /190 lpi	1-98% 75 L/cm /190 lpi	1-98% 54 L/cm /137 lpi	1-98% 54 L/cm /137 lpi
Minimum Pozitif Çizgi Genişliği	0,15 mm (6 mil)	0,15 mm (6 mil)	0,15 mm (6 mil)	0,15 mm (6 mil)
Minimum İzole Edilmiş nokta ebadı	150 mikron (0,15 mm)	150 mikron (0,15 mm)	150 mikron (0,15 mm)	150 mikron (0,15 mm)
Rölyef Derinliği	0,55 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,90 mm

Daha fazla bilgi için; [www.cyrel.com.tr](http://www.cyrel.com.tr) web sitesini ziyaret edebilir veya Cyrel® uzmanınız ile temasa geçebilirsiniz:

**Du Pont Türkiye**  
Tel: + 90 216 687 04 00

**DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH**  
Tel.: +49 (0) 6102 18 1592

[www.cyrel.com.tr](http://www.cyrel.com.tr)