


# DuPont™ Cyrel® 3000 D

## Altı çekmeceli kurutucu



Hi-Res Resimlere Bakın

### DuPont™ Cyrel® 3000 D

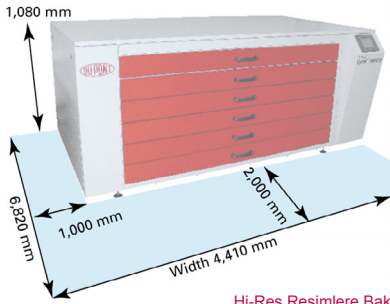

Hi-Res Resimlere Bakın

### Makine Yerleşim Planı



Görüntüyü Oynat



Son sürümü indirin

[DuPont Ambalaj Grafikleri](#), fleksografik baskı sistemleri alanında global anlamda teknoloji lideri olmaya devam ediyor. Bilim adamlarımız, son teknolojiye dayalı tek ve eşsiz ürünler geliştirerek müşterilerimizin yeni ve karlı baskı olanaklarından yararlanarak iş hacimlerini genişletmelerine yardımcı olmaktadır. DuPont Ambalaj Grafikleri ürün portfolyosu; Cyrel® markalı ftopolimer baskı klişeleri ([analog](#) ve dijital), Cyrel® klişe işleme ekipmanları, [Cyrel® round sleeve](#)leri, [Cyrel® klişe montaj sistemleri](#) ve yepyeni [Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir](#).

DuPont™ Cyrel® Sistemleri: Yüksek hızda en yüksek kalite

**DuPont™ Cyrel® 3000 D müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır; montajı, desteklemesi, bakımı ve kullanımı kolaydır. Güçlü, maliyetsiz ve güvenilirdir.**

### DuPont™ Cyrel® 3000 D

#### Avantajlar

- Maksimum plaka ölçüsü 1.320 x 2.032 mm (52" x 80")
- Kurutma derecesi
- En iyi plaka kurutma ünitesi
- Kolay montaj
- Güçlü ve desteklenmesi kolay
- Optimum verimlilik

#### Ürün Özellikleri

DuPont™ Cyrel® 3000 D yüksek kalitede ve 1.320 x 2.032 mm (52" x 80") ölçülerindeki ftopolimer plakaların kurutmasında kullanılabilir. Montajı, desteklemesi, bakımı ve kullanımı kolay, maliyetsizdir. Altı çekmecenin her biri, dokunmatik kontrol panelinden ayrı ayrı ayarlanabilen üç modül olarak tasarlanmıştır. Bu özellik her bir çekmece için ayrı kurutma süreleri seçilebilmesini sağlamaktadır ve geri sayım saniye saniye ölçülmektedir.

Söz konusu özellik ile kullanıcı plaka tipine ve kalınlığına göre en uygun kurutma süresini kaydedebilmektedir. Cyrel® 3000 D'nin altı ayrı çekmecesindeki tutarlı kurutma süreleri ve hava akımı plakaların her zaman eşit kurumasını ve plaka ölçüsünde değişiklik olmamasını sağlamaktadır. Operator, makine çalışırken istediği zaman çekmeceleri açabilir ve plakaların kuruma durumunu kontrol edebilir. Kontrol paneline kayıtlı sıcaklık değeri ve ısıtıcılar arası otomatik kontrol (kapalı sistem) çekmecelerin fazla ısınmasını engellemektedir.

Cyrel® 3000 D tek bir ünite olarak kurulabilir veya Cyrel® 3000 LF ile kombine edilebilir. Cyrel® 3000 D tek parça olarak sevk edilmektedir.

# DuPont™ Cyrel® 3000 D

## Altı çekmeceli kurutucu

Teknik Veriler		
Genel	Detaylar	Diğer notlar
<b>Ekipman Adı</b>	DuPont™ Cyrel® 3000 D	Altı çekmeceli kurutucu
<b>SAP Döküman Numarası</b>	D13838406	
<b>Plaka kalınlığı</b>	0,5 mm - 7,0 mm	0,019 - 0,27 inch
<b>Max. nominal plaka genişliği</b>	1.320 mm (52 inch)	
<b>Max. nominal plaka uzunluğu</b>	2.032 mm (80 inch)	
<b>Elektrik</b>	400 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%) 230 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%)	3Ph / N / PE 3Ph / PE
<b>Yüksek Akım Koruma</b>	30 Amp	
<b>Akım (Nominal)</b>	20 Amp @ 400 Volt; 24 Amp @ 230 Volt	
<b>Bağlantılar</b>	400 Volt yapılandırma; 230 Volt yapılandırma	5 x 6 mm <sup>2</sup> ; 4 x 6 mm <sup>2</sup>
<b>Topraklama</b>	≤ 0.1 Ω	Zemin çubuğu ile ekipman iskeletine ve elektrik kaynağına topraklama
<b>Ses</b>	<70 dB	
<b>Egzos</b>	Ø 100 mm (3,9 inch)	Da 180 m <sup>3</sup> / h–105,9 scfm a 200 m <sup>3</sup> / h–117,71 scfm
<b>Çevresel Veriler</b>	Sıcaklık aralığı: 15°C ila 30°C (59°F ila 86°F)	Relatif nem 40% ila 60% yoğuşma olmadan
<b>Basıncılı Hava</b>	NA	NA
<b>Ebatlar</b>	<b>Demonte</b> 1.700 mm (66,9 inch) 2.900 mm (114,1 inch) 1.080 mm (42,5 inch)	<b>Monte</b> 2.310 mm (90,9 inch) 3.060 mm (120,4 inch) 1.450 mm (57,0 inch)
<b>Ağırlık</b>	980 kg (2.161 lbs)	1.500 kg (3.006 lbs)
<b>Renk</b>	DuPont grisi ve DuPont kırmızısı	

Daha fazla bilgi için, [www.cyrel.com.tr](http://www.cyrel.com.tr) web sitesini ziyaret edebilir veya Cyrel® uzmanınız ile temasa geçebilirsiniz.

[www.cyrel.com.tr](http://www.cyrel.com.tr)

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH  
DuPont Electronics & Communications  
Hugenottenallee 175  
63263 Neu-Isenburg  
Germany  
Tel: +49 (0) 6102 18 1592

Du Pont Türkiye  
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok  
No: 122 Kat: 1-3  
34394 Esentepe İstanbul  
Türkiye  
Tel: +90 212 340 04 00