


DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450

Solvent-İçermeyen, Fleksografik Silindir Makinesi



[Hi-Res Resimlere Bakın](#)

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450

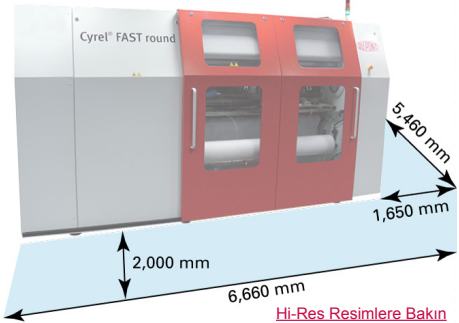

[Hi-Res Resimlere Bakın](#)

Makine Yerleşim Planı



Görüntüyü Oynat



Son sürümü indirin

[DuPont Ambalaj Grafikleri](#), fleksografik baskı sistemleri alanında global anlamda teknoloji lideri olmaya devam ediyor. Bilim adamlarımız, son teknolojiye dayalı tek ve eşsiz ürünler geliştirerek müşterilerimizin yeni ve karlı baskı olanaklarından yararlanarak iş hacimlerini genişletmelerine yardımcı olmaktadır. DuPont Ambalaj Grafikleri ürün portfolyosu; Cyrel® markalı ftopolimer baskı klişeleri ([analog](#) ve dijital), Cyrel® klişe işleme ekipmanları, [Cyrel® round sleeve](#)leri, [Cyrel® klişe montaj sistemleri](#) ve yepyeni [Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir](#).

DuPont™ Cyrel® Sistemleri: Yüksek hızda en yüksek kalite.

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450 müşterilerin itiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır; montajı, servisi, bakımı ve kullanımı kolaydır. Sağlam, maliyetsiz ve güvenlidir.

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450

Avantajları

- Maksimum silindir ölçüsü 1.450 x 1.000 mm (57" x 39")
- Çok kısa hazırlık süresi
- Doğa dostu
- Yüksek kaliteli hassas baskı
- Uzun süreli baskılarda yüksek dayanıklılık
- Sağlam ve kullanımı kolay
- Optimum kapasite
- Küçük alan ihtiyacı

Ürün Özellikleri

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450 kuru, termal teknolojiyi yüksek kalitedeki ftopolimer silindirleri işlemek için kullanan bir sistemdir. Tüm solventleri ve plaka işleme odasındaki tüm sulu çözeltileri elemine eder.

Cyrel® FAST Round FR 1450, standart bir format olan 1,450 x 500 mm (57" x 39") boyutlarındaki 4–5 Cyrel® FAST round kesintisiz ftopolimer silindir bir saatten kısa bir sürede üretimini sağlar. Bu da makineyi pazar için en ideal just-in-time silindir işleme sistemi yapmaktadır.

Cyrel® FAST Round FR 1450, seçkin silindir kalitesi ve istikrarı sağlamaktadır. Bu makine bitmiş bir silindiri solvent kullanmadan işleme olanağına sahiptir. Silindir pozlama ve son poz için geliştirilmiş olan yeni round pozlama ekipmanı (Cyrel® FAST Round EX 1450 ve LF 1450), Cyrel® FAST Round FR 1450 sistemini "all-round" sistemi olarak tamamlayabilmektedir. Cyrel® FAST round sisteminin tüm elemanları gibi, solvent kullanımı, depolaması ve yeniden değerlendirilmesi olmadığından doğa dostudur. Ayrıca hiç bir kurutucu ekipmana ihtiyaç duyulmaz. Ek olarak yeni dizayn yerden tasarruf eder ve maliyetli plaka işleme odalarına ihtiyaç duymaz.

Bu teknoloji, dijital silindir işlemedeki verimlilik ve hız ile kuru, termal silindir işlemedeki verimlilik ve çevre dostu özelliklerini kombine ederek yüksek kalitede silindir üretimini artırır.

DuPont'un termal silindir işleme süreci için geliştirilmiş olan dijital silindirler, yüksek kalitedeki plakaların renk geçişleri, ince çizgiler ve zemin baskıları ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450

Solvent-İçermeyen, Fleksografik Silindir Makinesi

Teknik Veriler		
Genel	Detaylar	Diğer notlar
Ekipman Adı	DuPont™ Cyrel® FAST Round FR 1450	Termal silindir (su soğutmalı)
SAP Döküman Numarası	D14466719	
Mak. Nominal Silindir Eni	1.450 mm (57 inch)	
Min. Nominal Silindir Eni	300 mm (11,8 inch)	
Mak. Nominal Silindir Çapı	1.000 mm (39,3 inch)	
Min. Nominal Silindir Çapı	330 mm (12,9 inch)	
Silindir Kalınlığı	Thin 1.573 mm / Classic 3.165 mm	
Elektrik	3 x 400 V + N, 10%	
Güç (Nominal)	24 kW	
Akım (Nominal)	35 A	
Topraklama		
Egzos	Ø 250 mm (9,05 inch)	1.200 m³ / h-706,3 ft³ scfm (min)
Çevresel Veriler	Sıcaklık aralığı: 18° bis 27°C (65°F bis 80°F)	Relatif nem 20% ila 80% yoğuşma olmadan
Basıncılı Hava	6,2 bar, 300 l/min	
Ebatlar	Demonte	Monte
Uzunluk	3.360 mm (132,3 inch)	4.100 mm (161,4 inch)
Genişlik	1.460 mm (57,5 inch)	1.900 mm (74,8 inch)
Yükseklik	1.970 mm (77,6 inch)	2.400 mm (94,5 inch)
Ağırlık	4.000 kg (7.716 lbs)	5.700 kg (8.818 lbs)
Renk	DuPont grisi ve DuPont kırmızısı	

Daha fazla bilgi için, www.cyrel.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya Cyrel® uzmanınız ile temasa geçebilirsiniz.

www.cyrel.com.tr

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
DuPont Electronics & Communications
Hugenottenallee 175
63263 Neu-Isenburg
Germany
Tel: +49 (0) 6102 18 1592

Du Pont Türkiye
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok
No: 122 Kat: 1-3
34394 Esentepe İstanbul
Türkiye
Tel: +90 212 340 04 00