


DuPont™ Cyrel® 3000 PS

Yüksek Teknoloji Solventli İşlemci



[Hi-Res Resimlere Bakın](#)

DuPont™ Cyrel® 3000 PS

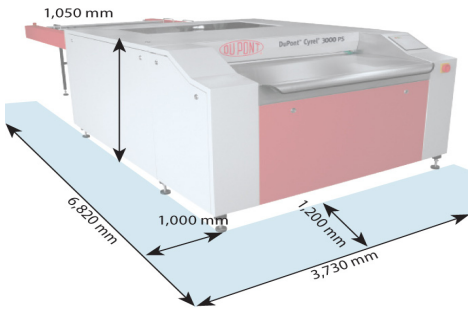

[Hi-Res Resimlere Bakın](#)

Makine Yerleşim Planı



Görüntüyü Oynat



Son sürümü indirin

[DuPont Ambalaj Grafikleri](#), fleksografik baskı sistemleri alanında global anlamda teknoloji lideri olmaya devam ediyor. Bilim adamlarımız, son teknolojiye dayalı tek ve eşsiz ürünleri geliştirerek müşterimizin yeni ve karlı baskı olanaklarından yararlanarak iş hacimlerini genişletmelerine yardımcı olmaktadır. DuPont Ambalaj Grafikleri ürün portfolyosu; Cyrel® markalı fotopolimer baskı klişeleri ([analog](#) ve dijital), Cyrel® klişe işleme ekipmanları, [Cyrel® round sleeve](#)leri, [Cyrel® klişe montaj sistemleri](#) ve yepyeni [Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir](#).

DuPont™ Cyrel® Sistemleri: Yüksek hızda en yüksek kalite.

DuPont™ Cyrel® 3000 PS müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır; montajı, desteklemesi, bakımı ve kullanımı kolaydır. Güçlü, maliyetsiz ve güvenilirdir.

DuPont™ Cyrel® 3000 PS

Avantajlar

- Yüksek verimlilik
- Minimum alan ihtiyacı
- Maksimum plaka ölçüsü 1.320 x 2.250 mm (52" x 88")
- Yenilikçi yıkama konsepti
- Yüksek nokta çözünürlüğü ve ince çizgi tanımı
- Entegre viskozimetre
- Sağlam ve kullanımı kolay

Ürün Özellikleri

DuPont™ Cyrel® 3000 PS maksimum 1.320 x 2.250 mm (52" x 88") formatında yüksek kalite fotopolimer plakaları işleyebilmektedir.

Yüksek nokta çözünürlüğü, mükemmel çizgi tanımı, derin negatifler ve temiz zemin gibi yüksek Flekso standartları, plakaların kalın, ince, dar veya geniş olduğuna bakılmaksızın elde edilebilir.

Yenilikçi yıkama sistemi içerisinde yer alan altı adet yassı fırça ve kontra dönen yuvarlak fırçalar polimerize olmayan parçaları temizler. Temizleme işlemi, taze solvent ile ıslatılmış kontra dönen yuvarlak fırçaların pakaları arındırması ile gerçekleşir.

Çıkış bölümünde ise plaka, bir döner peluş yüzeyi üzerine çekilir ve ön kurutma gerçekleştirilir. Aynı zamanda rölyef kısmı hava ile kurutulabilir.

Solvent sıcaklığı, farklı solvent türlerinin kullanılabilmesi için 15°C ila 30°C (59°F ila 86°F) arası ayarlanabilir. Plaka geçiş hızı, plaka türüne uygun olarak ayarlanabilir. Taze solventin entegrasyonu viskozimetre ile sürekli kontrol edilir, tüm işlem sırasında solvent soyumu denetlenir. Ünite büyük bir renkli dokunmatik ekran paneli aracılığıyla çalıştırılır ve kontrol edilir. Bilgisayar kontrol panosu ile 21 farklı plaka yıkama programı saklanabilir.

DuPont™ Cyrel® 3000 PS

Yüksek Teknoloji Solventli İşlemci

Teknik Veriler		
Genel	Detaylar	Diğer Notlar
Ekipman Adı	DuPont™ Cyrel® 3000 PS	Solventli İşlemci
SAP Ürün Kodu	D14577947	
Plaka Kalınlığı	0,5 mm – 7,0 mm	0,019 - 0,27 inch
Maks. Nominal Plaka Eni	1.320 mm (52")	
Min. Nominal Plaka Eni	200 mm (7,9")	
Maks. Nominal Plaka Boyu	2.250 mm (88,5")	
Taze Solvent Tankı	23 litre (5,0 Galon) UK	
Gerekli Min. Solvent Miktarı	90 litre (19,8 Galon) UK	
Gerekli Maks. Solvent Miktarı	115 litre (25,3 Galon) UK	
Maks. Tank Kapasitesi	150 litre (33,0 Galon) UK	
Elektrik	380 / 400 Volt – 50 / 60 hz; 220 / 230 Volt – 50 / 60 hz	3Ph / N / PE; 3Ph / PE
Güç (Nominal)	7 kW	
Akım (Nominal yük)	16 Amp @ 400 Volt; 25 Amp @ 230 Volt	5 x 2.5 mm ²
Topraklama	< 0.1 Ω	Ekipman iskeletine ve elektirik tedarik topraklamasına giden topraklama çubuğu
Egzoz Borusu	Ø 100 mm (3,9 inch)	
Çevresel Veriler	Sıcaklık aralığı: 15°C – 30° C (59°F bis 86°F)	Relatif nem 40% ila 60% yoğunlaşma olmadan
Basınçlı Hava Tedariği	6 bar min	200 l/min – 423,8 ft ³ / saat
Ebatlar	Demonte 4.670 mm (183,85") 1.980 mm (77,9") 1.050 mm (41,3")	Monte 5.300 mm (208,6 pollici) 2.300 mm (90,5 pollici) 1.600 mm (62,0 pollici)
Ağırlık	1.460 kg (3.219 lbs)	2.120 kg (4.674 lbs)
Renk	DuPont Grisi & DuPont Kırmızısı	

Daha fazla bilgi için, www.cyrel.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya Cyrel® uzmanınız ile temasa geçebilirsiniz.

www.cyrel.com.tr

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
DuPont Electronics & Communications
Hugenottenallee 175
63263 Neu-Isenburg
Germany
Tel: +49 (0) 6102 18 1592

Du Pont Türkiye
Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok
No: 122 Kat: 1-3
34394 Esentepe İstanbul
Türkiye
Tel: +90 212 340 04 22

Copyright © 2013. Tüm hakları saklıdır. DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ ve Cyrel® E.I. du Pont de Nemours and Company firmasının veya ortaklarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada verilen tüm teknik bilgi bedelsiz olarak sunulmakta olup, DuPont'un güvenilirliğine inandığı teknik verilere dayanmaktadır. Söz konusu bilgiler ile sorumlulukları ve riskleri kendilerine ait olmak üzere, konu ile ilgili ve yetenekli kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ekipmanın kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar oluşturulurken kullanıcıların çalışma ortamlarında sağlık ve emniyet açısından herhangi bir tehlikenin mevcut olmadığı koşulu varsayılmıştır. Ürünün ne koşullarda kullanılacağını denetlememiz söz konusu olamayacağından buradaki bilgilerin kullanımını ile ilgili olarak hiçbir şekilde garanti verememekte ve sorumluluk alamamaktayız. Burada verilen bilgiler, ekipman ile çalışmak için kişilere herhangi bir şekilde yeterlilik sağlamamakta ve hiçbir şekilde patent ihlal hakkı tanımamaktadır. EDS-EU0001-TR-1(09/13)