


DuPont™ Cyrel® 2000 ECLF UV-i

Geliştirilmiş UV çıkış kontrollü yüksek teknoloji pozlama ünitesi



Yüksek çözünürlüklü resmi görüntüleyin

DuPont™ Cyrel® 2000 ECLF UV-i

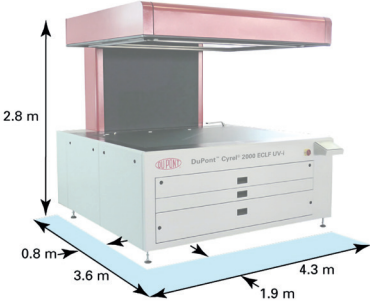

Yüksek çözünürlüklü resmi görüntüleyin

Floor Plan

DuPont Advanced Printing, baskı ve ambalaj baskısı endüstrileri için önde gelen teknoloji ve ürünleri bir araya getirmektedir. DuPont™ Cyrel® dünyada önde gelen, dijital ve analog fleksografik plaka işleme sistemlerinden, Cyrel® ekipmanları, Cyrel® round silindir baskı plakaları, montaj ve pozlama ekipmanları ve yepyeni Cyrel® FAST termal sistemini içermektedir.

DuPont™ Cyrel® Sistemleri: Yüksek Hızda En Yüksek Kalite.

DuPont™ Cyrel® 2000 ECLF UV-I müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır; montajı, desteklemesi, bakımı ve kullanımı kolaydır. Güçlü, maliyetsiz ve güvenilirdir. Patentli teknoloji, pozlama parametrelerinin zaman yerine enerji (miliwatt) ile ayarlanmasına izin verir. Sistem her lambayı izler ve her bir ampulün UV çıkışını kullanım ömrü boyunca ayarlar.

DuPont™ Cyrel® 2000 ECLF UV-i

Avantajlar

- Maksimum plaka ölçüsü 1.070 x 1.530 (42" X 60")
- Asansörlü kapak dizaynı
- Yüksek güçte UV-A floresan tüpler
- Her ampulün altında kolayca değiştirilebilen (USB) lamba sensörleri
- Her lambanın UV çıkışını zamanla ayarlamak için kısılabılır balast
- Optimize sıcaklık kontrollü pozlama yatağı
- Optimum üretim

Ürün Özellikleri

DuPont™ Cyrel® 2000 ECLF UV-i maksimum 1.070 x 1.530 (42" X 60") formatında yüksek kalite fotopolimer plakaların ana poz, kurutma ve son pozlaması için tasarlanmıştır.

Yüksek güçteki UV-A dalgalarının hassasiyetinin kontrol edilmesi bu pozlama ünitesine özgündür. Ünite dahili reflektör ile 34 UV-A yüksek güç floresan tüpler ile yapılandırılmış ve kolay kalibrasyon için yeni bir lamba sensör ölçüm aracı içerir.

Sensörler standart bir USB portu ile bağlıdır ve her bir lambayı operatör etkileşimi olmadan rutin olarak kontrol ederler. Dikey kaldırmalı pozlama kapağı, soğutmalı pozlama yatağına kolay ve rahat erişim sağlar. Cyrel® 2000 ECLF UV-i, öngörülebilir ve tutarlı bir pozlama için pozlama yatağı sıcaklığını izleyen ve kontrol eden bir kapalı döngü sistemi ve bir sıcaklık kontrollü yatak içerir. Dahili ışık entegratörü lambaların ömrü tükenene kadar tutarlı bir pozlama sağlar. Ünite, hızlı ve kolay ayar için 50 farklı pozlama ayarı içeren bir dijital dokunmatik ekran ile kontrol edilir.

DuPont™ Cyrel® 2000 ECLF UV-i

Geliştirilmiş UV çıkış kontrollü yüksek teknoloji pozlama ünitesi

Teknik Veriler		
Genel	Detaylar	Diğer Notlar
Ekipman Adı	DuPont™ Cyrel® 2000 ECLF UV-i	
SAP Döküman Numarası	D15530928	
Plaka Kalınlığı	0,5 mm - 0,7 mm	0,019 - 0,27 inch
Max. Nominal Plaka Genişliği	1070 mm (42 inch)	
Max. Nominal Plaka Uzunluğu	1530 mm (60 inch)	
UV-A Tüpü Dalga Boyu	360 nm – 380 nm	34 lamba, GMC D15118595 CY CNS LAMP, UVA, 140 W, 1,52 M
UC-A Tüpü Dalga Boyu	254 nm	22 lamba, GMC D12374309 CY CNS LAMP, UVC, 60-95 W, 1,5 M
Elektrik (Seçenekli)	360 / 440 Volt – 50 / 60 hz 207 / 243 Volt – 50 / 60 hz	3Ph / N / PE 3Ph / PE
Güç (Nominal)	21 kW	
Akım (Nominal)	33.5 Amp @ 400 Volt / 230 Volt	
Bağlantılar	400 Volt yapılandırma ; 230 Volt yapılandırma	5 x 6 mm ₂
Topraklama	< 0.1 Ω	
Çevresel Veriler	Sıcaklık aralığı: 17°C ila 28°C (63°F ila 80,6°F)	Relatif nem 10% ila 85% yoğuşma olmadan
Basıncılı Hava	6 – 10 bar	Basınç noktası 3°C, max. rezidüel yağ içeriği < 0.01 mg/m ³
Ebatlar Uzunluk Genişlik Yükseklik	Demonte 2304 mm (90,7 inch) 2039 mm (80,2 inch) 2120 mm (83,5 inch)	Monte 3200 mm (126,0 inch) 2200 mm (86,6 inch) 2533 mm (99,7 inch)
Ağırlık	1660 kg (3.659,7 lbs)	2200 kg (4.850,2 lbs)
Renk	DuPont grisi ve DuPont kırmızısı	

www.cyrel.com.tr

DuPont™ Cyrel® veya diğer DuPont ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin.

SPECIALTY PRODUCTS TURKEY
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ
Tel: + 90 216 687 04 00

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH
Tel.: +49 (0) 6102 18 1592